



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО "Сапфира"
630096, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/1 кор7

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а также оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку "МОБИБА" принадлежат ИП Сычева И.Ю.

Палатка Мобиба МБ-332 М3



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

6. Материалы, применяемые в изделии

1. Тенты изделия выполнены из полиэстеровой ткани с водоотталкивающей пропиткой:
внешний: «Оксфорд» 240T/150D*400D PU3000;
внутренний: «Оксфорд» 200D/200D PU1000.
2. Каркас изделия: сплав Д16Т.
3. Разделка дымовой трубы: нержавеющая сталь.
4. В изделии и комплектующих, так же, применяется полiamид и ПВХ.

7. Меры предосторожности

Палатки, произведенные в компании "Мобиба" допускается эксплуатировать только с печами "Мобиба". Если в палатке "Мобиба" будет использована печь стороннего производителя, то это считается "нештатной эксплуатацией" и гарантия на такую палатку снимается.

1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывании ветром;
2. Во время сборки палатки соблюдать осторожность при манипулировании с элементами каркаса.
3. Не использовать изделие при ветре более 15 м.сек.;
4. Не устанавливать изделие в непосредственной близости от крон деревьев и других палаток.
5. Не допускать к пользованию платки в качестве мобильной бани, лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей;
6. Не фиксировать во время эксплуатации мобильной бани, входную дверь изнутри;
7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку ковшиком с длинной ручкой, малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших порций пара и горячих брызг воды;
8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;
9. Не допускать внутрь парилки Р-332МЗ более 4-х человек одновременно, во избежание сутолоки и непроизвольного касания горячих элементов печи, дымовой трубы, бака с водой или каменной закладки.
10. При использовании палатки в зимнее время, своевременно счищать с крыши снег, не допуская его скапливания.

8. Транспортировка и хранение

МБ-332МЗ можно транспортировать любым видом транспортного средства, имеющим соответствующее багажное место. Максимальный габарит транспортной сумки, д/ш/в: 1,37x0,4x0,38 м.

Перед длительным хранением, изделие следует просушить.

Содержание:

- 1. Общие сведения**
- 2. Конструкция изделия**
- 3. Комплект поставки**
- 4. Порядок сборки**
- 5. Технические характеристики**
- 6. Материалы, применяемые в изделии**
- 7. Меры предосторожности**
- 8. Транспортировка и хранение**
- 9. Гарантийные обязательства**

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

1. Описание изделия

Мобильная баня Мобиба МБ-332М3 предназначена для использования в качестве экспедиционной, туристической палатки для отдыха на природе в любое время года, с возможностью организации банных процедур в походных условиях.

Данное изделие представляет собой двухслойную палатку прямоугольной формы с крышей в форме купола, имеющую внутри отстегивающуюся перегородку с дверью, позволяющую разделять однообъемное внутреннее пространство на две части: парильное помещение и помещение для отдыха.

Тыл палатки оборудован вентиляционным окном с антимоскитной сеткой и клапаном с прозрачным окном на молнии, который можно открыть свернув «трубочкой», зафиксировать в двух положениях при помощи пуговиц-клевант. Изнутри палатка имеет аналогичный клапан с прозрачным окном и солнцезащитной шторкой. На фасаде палатки также предусмотрены прозрачное окно со шторкой и вентиляционное окно с антимоскитной сеткой.

Силовой каркас палатки замкнутого типа изготовлен из авиационного сплава, обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

Распашной внешний дверной узел имеет герметизирующий клапан дверного полотна. Клапан надежно изолирует внутреннее помещение от наружного холодного воздуха, сквозняков и проникновения пыли, а так же, при необходимости, позволяет быстро покинуть палатку. Дверь внешнего тента оборудована дополнительным вентиляционным окном с антимоскитной сеткой и клапаном на молнии. Расстёгнутый клапан сворачивается «трубочкой» и фиксируется пуговицами-клевантами. В качестве запорного механизма внешней двери используется фастекс, в качестве пружины - эспандер, фиксирующийся за петлю на внутреннем тенте (при использовании эспандера внутренняя дверь должна быть раскрыта).

Для возможности универсального использования в МБ-332М3 портативной дровянной печи крыша палатки оборудована двумя разделками дымовой трубы из нержавеющей стали, позволяющими устанавливать печь либо в парильном отделении, либо у входа. В местах установки печи предусмотрены окна для притока воздуха.

МБ-332М3 дополнительно комплектуется накидной крышей с одной разделкой, для предотвращения протекания дождя через разделку парильного отделения, при использовании палатки в режиме – «жилой модуль».

12. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, пришитым по верхней части тента, боковым и торцевым сторонам, а также, по углам фартука.


13. Разборку палатки производить в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!!! В процессе монтажа не превышать рабочий угол изгиба шпангоута более, чем на 15%.

Превышение допустимого предела упругости приведет к появлению остаточной деформации трубок. Что будет расцениваться как ошибка монтажа и не подлежит гарантийному ремонту или замене.

5 Технические характеристики

1. Модель: МБ-332М3
2. Вместимость до 4-и человек.
3. Ширина: 1990 мм.
4. Длина: 3150 мм.
5. Высота: 1990 мм.
6. Внутренний диаметр разделки под сегмент дымохода печи: 94 мм.
7. Вес изделия в транспортном состоянии: 27кг +/- 0,5 кг.
8. Эксплуатация изделия при силе ветра до 15 м/сек.
9. Время сборки силами 2-х человек - 20 мин.

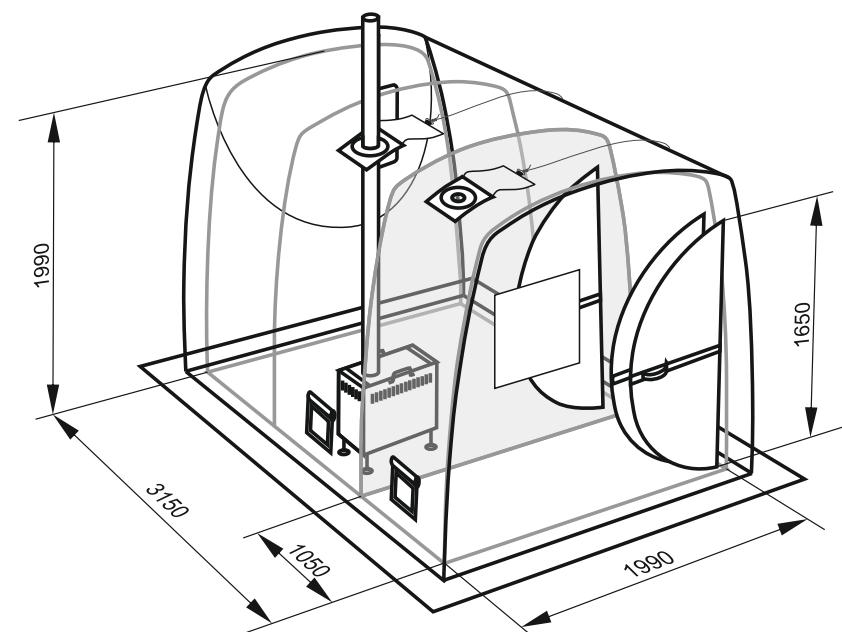

6. Закрепить стяжные ремни сверху крючками за верхнюю часть торцевых шпангоутов, прокинув ремни над средним шпангоутом, слегка стянуть.

7. Установить стрингеры «конька», боковые стрингеры, подтянуть стяжные ремни.

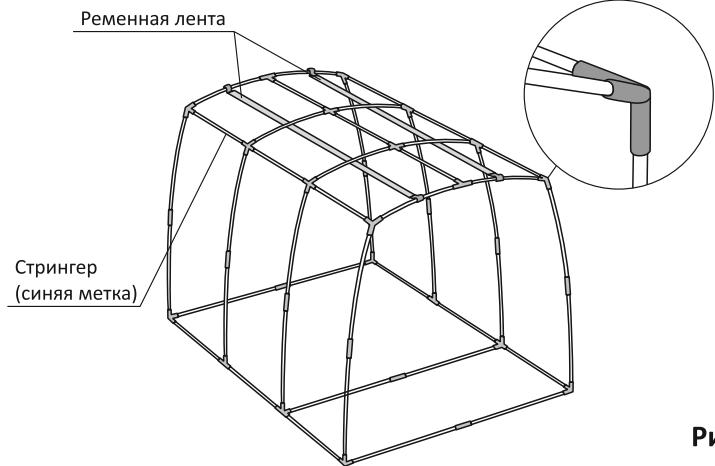


Рис.3

8. Подвесить на крючки внутренний тент.

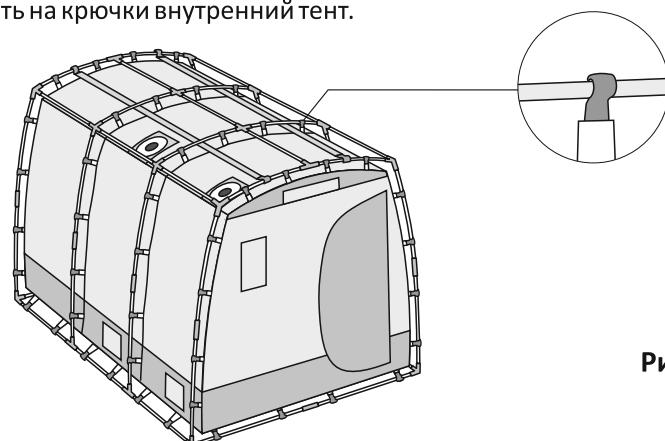


Рис.4

9. Одеть поверх силового каркаса внешний тент и закрепить его внизу по периметру при помощи крючков за трубы основания каркаса палатки.

10. Собрать дуги дверных каркасов вставить их в полотна дверей.

11. **Во избежание оплавления клапана разделки дымохода, не допускать его касания с горячей трубой печи.** Для предотвращения касания клапана разделки дымохода с трубой печи, клапан необходимо оттянуть к верху и закрепить шнуром, перекинув шнур через крышу палатки. Шнур необходимо закрепить на противоположной стене от разделки привязав его к одной из ветровых оттяжек.

Для крепления осветительных приборов на потолке тента предусмотрены завязки.

В связи с возможностью использования палатки для банных процедур в изделии отсутствует пол, что позволяет уходить воде в грунт.

Нижняя часть тента оснащена фартуком. Присыпая фартук внешнего тента с наружной стороны песком, снегом, либо нагружая камнями, обеспечивается не только герметичность палатки, но и фиксация тента на грунте.

Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра, изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнурков, палатку необходимо привязать к окружающим камням, бревнам, или вбитыми в грунт кольями.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Конструкция изделия

МБ-332М3 состоит из следующих элементов:

1. Два тента с фартуками и разделками дымовой трубы;
2. Каркас палатки, состоящий из следующих элементов:
 - комплект трубок каркаса пола, (красная маркировка);
 - поперечные трубы каркаса пола, (красная маркировка);
 - шпангоут торцевой (поперечные трубы каркаса), (жёлтая маркировка);
 - шпангоут средний (поперечные трубы каркаса), (зелёная маркировка);
 - стрингер (продольные трубы верхней части каркаса), (синяя маркировка);
 - комплект трубок дверных каркасов, (синяя маркировка).

Сегменты элементов каркаса соединены между собой цепями.

3. Стяжные ремни, для фиксации элементов каркаса крыши во время монтажа и использования их в дальнейшем, как дополнительный, снижающий вероятность провисания крыши элемент.

3. Комплект поставки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Тент палатки	2шт.	
2	Каркас палатки: - Основание а) Комплект основных трубок б) Комплект попечерных трубок - Шпангоут - Стрингер - Каркас двери	1 ком. 1 ком. 4 шт. 3 шт. 3 шт.	10 сегментов, d16 2 сегмента, d16 6 сегментов, d16 3 сегмента, d16 3 сегмента, d10
3	Ремкомплект (лоскуты ткани, сетка 20x20 см.)	1 шт.	
4	Крыша накидная	1 шт.	
5	Стяжные ремни	2 шт.	
6	Набор шнурков (ветровых оттяжек)	2 шт.	
7	Сумка транспортная	1 шт.	
8	Мешок под каркас	1 шт.	
9	Паспорт изделия с инструкцией монтажа и эксплуатации	1 шт.	

4. Порядок сборки

- Вынуть из транспортных сумок сегменты каркаса, тенты палатки, ветровые оттяжки, стяжные ремни.
- Отсортировать элементы каркаса.
- Разложить на ровной поверхности набор с красными метками (основание каркаса).

Вставить концы трубок в соответствующие переходники. Правильность соединения подсказывают гибкие связи на цепочках. Установить поперечную перекладину основания.

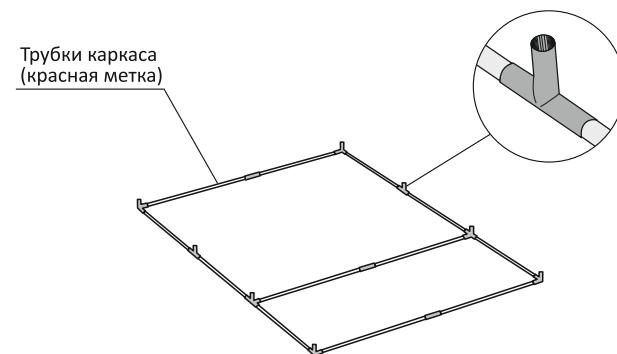


Рис.1

- Установить в штатные места по краям основания, торцевые шпангоуты с жёлтыми метками.

5. Установить в штатное место средний шпангоут с зелёными метками.

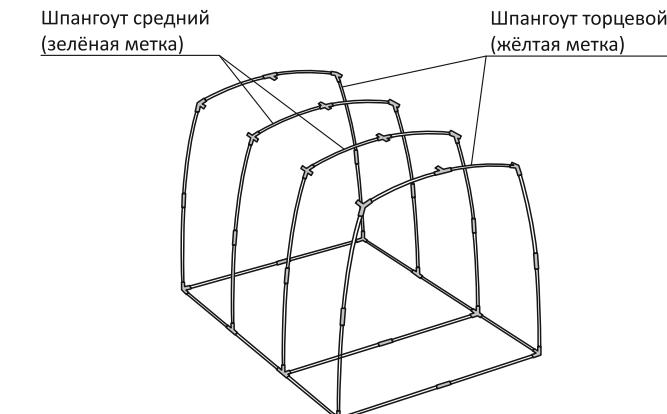


Рис.2